

永磁リフティングマグネット NEO



C11-16



- 作業場、倉庫内で。
- 研削機、ターニング、切削機に。
- シャー、プレス機に。
- また、切断機のそばに最適です。

《特徴》


- ・従来品の2倍（当社比）の能力。
- ・鋼板・丸鋼兼用タイプ。
- ・磁石にネオジウム磁石を使用。
- ・本体は軽量化された新デザイン。
- ・切替操作は、単純なレバー操作。
- ・安全率3倍を確保。（条件：SS400、▽▽面、t50以上）



手のひらサイズの
NEO125

《各部名称》

1. マグネット
2. 指示プレート
3. フック
4. ハンドル
5. ハンドルロックプレート
6. ポールシューズ（磁極）

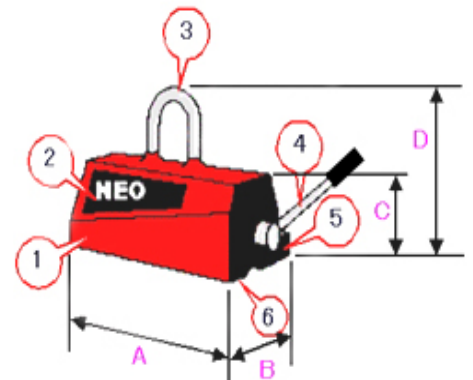

型 式	鋼板吊上力(kgf)	丸棒吊上力(kgf)	丸棒径(φ mm)	本体寸法(mm)				本体重量(kg)
				A	B	C	D	
NEO 125	125	50	50~100	95	60	70	120	2.9
NEO 250	250	125	60~200	151	100	103	168	10
NEO 500	500	250	65~270	246	120	103	168	19
NEO1000	1000	500	100~300	305	146	124	234	36

この記載内容は2011年12月現在のものです。



リトルダイヤモンド
株式会社 菱 小

- 東京(営) 〒113-0033 東京都文京区本郷3-13-1
TEL.03(5800)6655 FAX.03(5800)6658 MAIL.tokyo@hishiko.co.jp
- 大阪(営) 〒536-0005 大阪市城東区中央2-4-15
TEL.06(6939)2043 FAX.06(6939)7910 MAIL.osaka@hishiko.co.jp
- 中部(営) 〒467-0863 名古屋市長春区牛巻町12-9
TEL.052(883)3031 FAX.052(883)5345 MAIL.chuubu@hishiko.co.jp
- 特殊棒G 〒113-0033 東京都文京区本郷3-13-1
TEL.03(5800)6656 FAX.03(5800)6657 MAIL.welding@hishiko.co.jp
- 国際部 〒113-0033 東京都文京区本郷3-13-1
TEL.81-3 5800 6656 FAX.81-3 5800 6657 MAIL.kokusaibu@hishiko.co.jp
- 川越 工場 〒350-0833 川越市芳野台2-8-9 川越工業団地
TEL.049(223)1701 FAX.049(223)1901 フリーダイヤル.0120-24-1701

<http://www.hishiko.co.jp>

本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-13-1
TEL.03(5800)6655 FAX.03(5805)6931

取扱販売店

・本文中の仕様は改良等のため予告なく変更することがございます。