

利用磁力的分类装置

C08-01(c)

扔了的是垃圾 分类回收的是资源
合理利用有限资源之分类回收装置

永磁式磁力分类机 KPSB自动排出型






用途

- 用于除去食品、化学物品、药品、饲料等原材料中的铁。

特点


- 因为是永磁铁，所以不需要电源装置。（运输带 A. C200/220V）
- 使用了拥有强大磁力的永磁铁的悬臂磁选机。
- 维护检修很简单。
- 输送带上的原材料若堆积过密会导致一部分的铁无法被清除。需要将输送带上的原材料弄疏。（注：本机会因原材料与金属物质合体等客观原因，而无法吸附金属物体。）

永磁式磁力分类机（例）

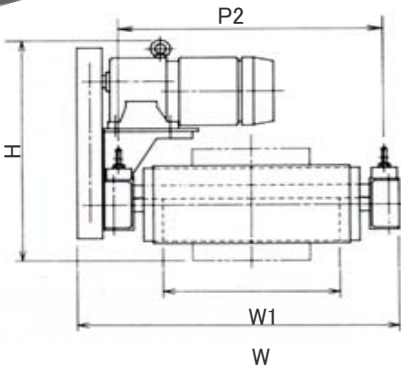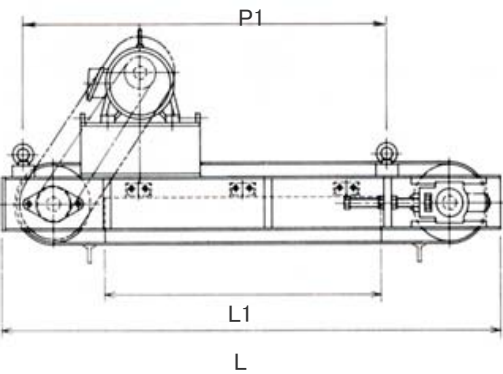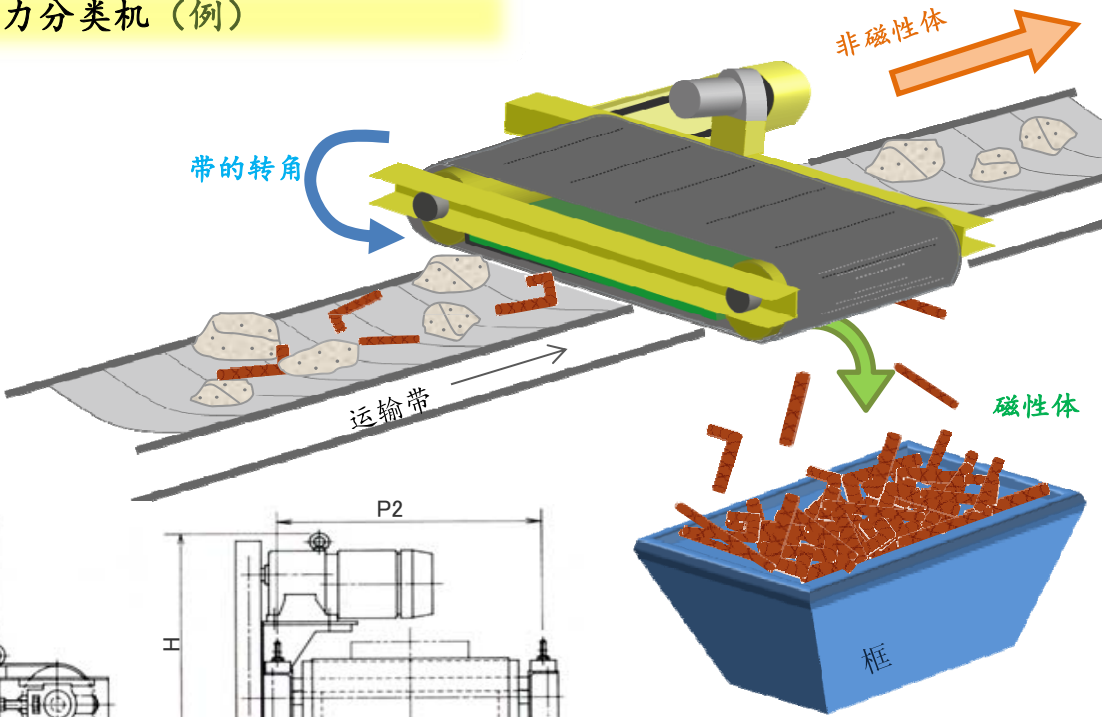

编号	型号	带宽	尺寸					磁铁尺寸		重量 (kg)	马达 容量(KW)	供电 给源	对应输送带宽	
			W	L	H	P1	P2	L1	W1				交叉线设置	串联设置
S950221	KPSB30B	300	620	1150	615	755	475	500	250	260	0.75	3相 200/220V 50/60Hz	300	200
S950222	KPSB40B	400	720	1300	615	905	575	650	350	350	0.75		400	300
S950223	KPSB50B	500	820	1460	645	1065	675	810	450	450	1.5		500	400
S950224	KPSB60B	600	920	1460	645	1065	775	810	550	520	1.5		600	500
S950225	KPSB75B	750	1070	1610	645	1215	925	960	700	720	1.5		750	600
S950226	KPSB90B	900	1220	1760	645	1365	1075	1110	850	950	1.5		900	750
S950227	KPSB105B	1050	1400	2070	700	1675	1225	1420	1000	1300	2.2		1200	900

电磁式磁力分类机 KSB自动排出型


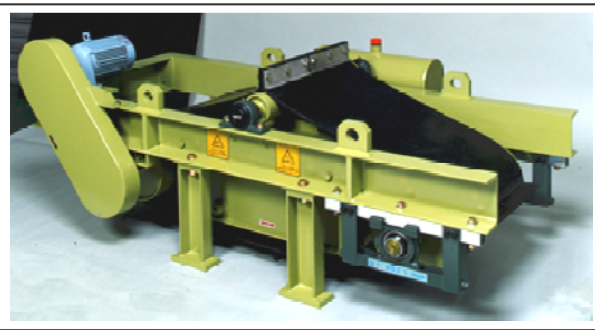


用途

- 原材料悬挂在传输带上或者是在固定的状态下，原材料中的铁片会应为磁力的关系，而被自动排出。
- 用于除去垃圾、铸造砂、矿石、纸浆芯片、矿渣、肥料、饲料等内部含有的铁。
- 与磁体滑轮并用，可使除铁效率更加好。

特点

- 可以无间断的使用。
- 采用油压式（线圈冷却）

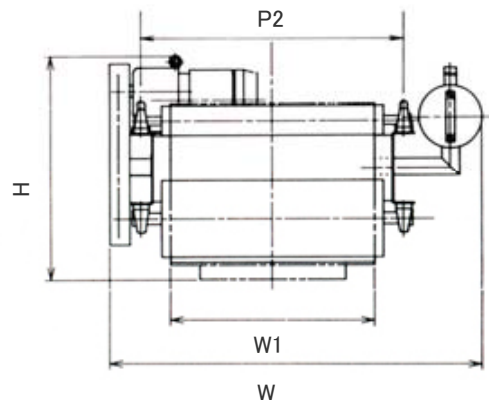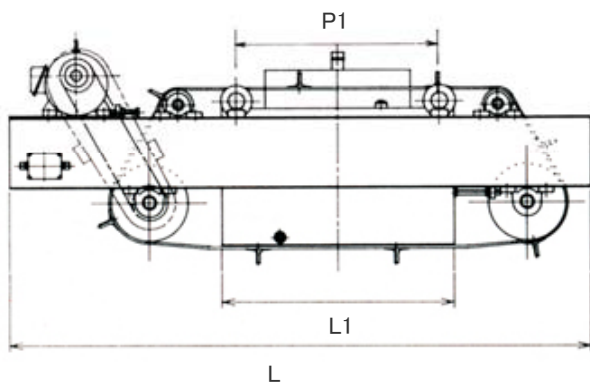

(mm)

编号	型号	带宽	尺寸					磁铁尺寸		重量 (kg)	马达 容量 (KW)	电磁铁 容量 (KW)	适用 整流器	供电 给源	对应输送带宽	
			L	W	H	P1	P2	L1	W1						交叉线设置	串联设置
S950111	KSB50B	500	1800	1034	700	800	700	600	500	850	0.75	1.0	KAS8-02AM	3相 200/220V 50/60Hz	500	500
S950112	KSB60B	600	1900	1134	700	950	800	700	600	1100	0.75	1.2	KAS8-02AM		600	600
S950113	KSB75B	750	2100	1380	850	800	930	750	750	1500	1.5	2.4	KAS8-04AM		700	750
S950114	KSB90B	900	2300	1530	950	950	1100	900	900	2000	2.2	3.4	KAS8-08AM		900	900
S950115	KSB105B	1050	2500	1840	1100	1022	1500	1050	1050	2500	2.2	4.7	KAS8-08AM		1050	1050
S950116	KSB120B	1200	2800	2100	1300	1150	1500	1200	1200	3500	3.7	5.7	KAS8-12AM		1200	1200
S950117	KSB140B	1400	3100	2400	1600	1350	1700	1400	1400	5000	3.7	7.3	KAS8-12AM		1400	1400
S950118	KSB160B	1600	3400	2700	1900	1550	1900	1600	1600	7000	3.7	9.5	KAS8-15AM		1600	1600

本页内容为2008年5月所记载的。

Little Diamond 株式会社 菱 小

东京(营) 邮编113-0033 东京都文京区本乡3-13-1
 TEL. 03 (5800) 6655 FAX. 03 (5800) 6658 MAIL. tokyo@hishiko. co. jp
 大阪(营) 邮编536-0005 大阪市城东区中央2-4-15
 TEL. 06 (6939) 2043 FAX. 06 (6939) 7910 MAIL. osaka@hishiko. co. jp
 中部(营) 邮编467-0863 名古屋市瑞穗区牛卷町12-9
 TEL. 052 (883) 3031 FAX. 052 (883) 5345 MAIL. chuubu@hishiko. co. jp
 特殊焊材组 邮编113-0033 东京都文京区本乡3-13-1
 TEL. 03 (5800) 6656 FAX. 03 (5800) 6657 MAIL. welding@hishiko. co. jp
 国际部 邮编113-0033 东京都文京区本乡3-13-1
 TEL. 81-3 5800 6656 FAX. 81-3 5800 6657 MAIL. kokusaibu@hishiko. co. jp
 川越 工厂 邮编350-0833 川越市芳野台2-8-9 川越工业地
 TEL. 049 (223) 1701 FAX. 049 (223) 1901 (日本国内免费: 0120-24-1701)



公司总部 邮编: 113-0033 东京都文京区3-13-1
 TEL.03(5800)6655 FAX.03(5805)6931
<http://www.hishiko.co.jp>

经销商

本页内容修改不予通知，请见谅。