

# JETCLEAN

## DF



**集塵機 JETCLEAN DFは、  
0.2 $\mu$ mの微粒子も逃さず吸引浄化!  
「じん肺」を防ぐ有効な手段の1つです!**



### 特長


- ・省エネタイプ
- ・2段階によるフィルタリング
- ・水平フィルターカートリッジの採用
- ・メンテナンスの簡易化
- ・圧縮空気による自動塵落とし機能付
- ・アームは水平方向に360度旋回可能



溶接のヒューム等の粉塵を吸入すると・・・  
微細な粉塵は、肺の奥深くの肺胞にまで入り込み  
沈着します。  
これらの粉塵を吸い続けると、肺内では繊維増殖  
が起こり「じん肺」の原因となります。




## 寸法

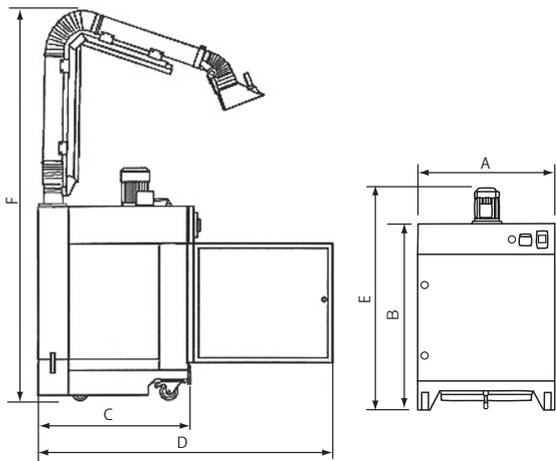

(mm)

	DF1	DF2	
	0.75	1.1	2.2
A	675	750	750
B	954	1,168	1,168
C	890	955	955
D	1,520	1,710	1,710
E	1,195	1,412	1,450
F	2,382	2,589	2,589

突起部含まず

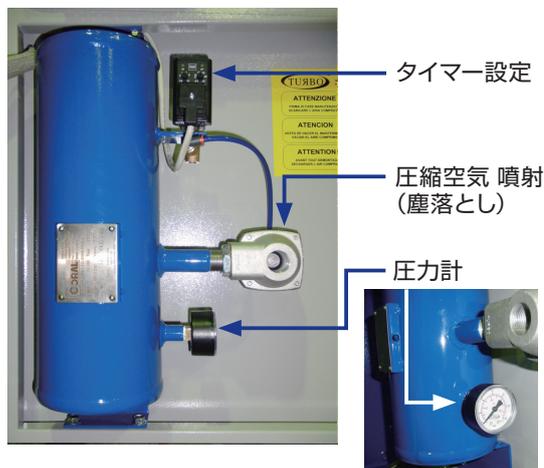

## 仕様

	DF1	DF2	
	0.75	1.1	2.2
能力	1HP 0.75kW	1.5HP 1.1kW	3HP 2.2kW
入力電源	三相 200/220V (50Hz又は60Hzをご指定ください。)		
名目流量	24m <sup>3</sup> /min	31m <sup>3</sup> /min	38m <sup>3</sup> /min
Φ150アーム付流量	18m <sup>3</sup> /min	26m <sup>3</sup> /min	19m <sup>3</sup> /min アーム1本あたり
アーム数	1	1	2
平均騒音値	72dB	74dB	74.5dB
運転時間計	含む		
本体電源コネクター (オス・メス)	含む		
重量	120kg	155kg	170kg

## フィルター



DF1

DF2

フィルターの取り外しが容易なので  
交換が楽に行えます。  
フィルターはポリエステル製なので長寿命です。

		DF1	DF2	
		0.75	1.1	2.2
フィルター	表面積	8m <sup>2</sup>	2×8m <sup>2</sup>	2×8m <sup>2</sup>
	カートリッジ数	1	2	2
	カートリッジ寸法	Φ325-H400mm		
	捕集効率	99.9%*		

\*粉塵0.2~2μm、通過風速0.056m/sの場合

リトルダイヤモンド 株式会社 菱小



WEBサイトでHishiko会社案内および製品情報をご覧いただけます

URL: <https://www.hishiko.co.jp>

本社 〒130-0012 東京都墨田区太平2-3-3 KOIKE 第2Bld.3F  
TEL.03(6659)9020 FAX.03(5619)5056

本社営業所 〒130-0012 東京都墨田区太平2-3-3 KOIKE 第2Bld.2F  
TEL.03(6659)9020 FAX.03(5619)5076 MAIL: tokyo@hishiko.co.jp

大阪営業所 〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西3-8-19  
TEL.06(6782)8801 FAX.06(6782)8802 MAIL: osaka@hishiko.co.jp

中部営業所 〒467-0863 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町12-9  
TEL.052(883)3031 FAX.052(883)5345 MAIL: chuubu@hishiko.co.jp

溶材営業所 〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-9 川越工業団地  
TEL.049(222)2000 FAX.049(223)1444 MAIL: welding@hishiko.co.jp

川越工場 〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-9 川越工業団地  
TEL.049(223)1701 FAX.049(223)1901 フリーダイヤル: 0120-24-1701

取扱販売店

●本文中の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。  
●この記載内容は2022年1月現在のものです